PRODUKTDATENBLATT

Dämmkeile TEC

EPS 040 DAA dm

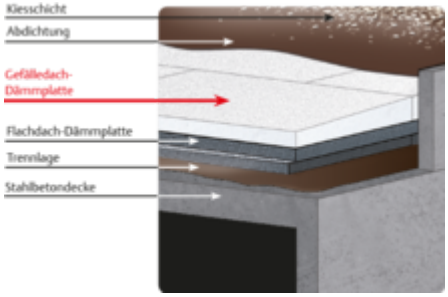

Beschreibung

Unsere keilförmig zugeschnittenen Dämmkeile verhindern Wärmebrücken beim Anschluss von Styropor-Dämmsystemen an Mauer- und Betonwände, z.B. bei Deckendämmung in Innenräumen, bei Perimeter-Bodendämmung zum Betonsockel und Perimeter-Sockeldämmung als Sockelabschluss.

Bietet sich als wirtschaftliche Lösung bei Flachdächern mit Wasserableitung an, vor allem im Sanierungsbereich. Das erforderliche Gefälle wird durch keilförmig ausgebildete Dämmplatten festgelegt.

Einbauhinweise

Unsere keilförmig zugeschnittenen Dämmkeile verhindern Wärmebrücken beim Anschluss von Styropor-Dämmsystemen an Mauer- und Betonwände, z.B. bei Deckendämmung in Innenräumen, bei Perimeter-Bodendämmung zum Betonsockel und Perimeter-Sockeldämmung als Sockelabschluss.

Abmessungen mm:	Länge mm	Stück/Bund
50 / 50	1000	200
100 / 100	1000	50
150 / 150	1000	18

Vorteile

- Sicher durch polymeren Flammschutz
- Beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit
- 100% recyclebar
- Verhindert Wärmebrücken
- Verrottungssicher

RYGOL DÄMMSTOFFE
Werner Rygol GmbH & Co. KG
Kelheimerstr. 37
93351 Painten
Tel.: 0 94 99 - 94 00-0
Fax: 0 94 99 - 12 10
painten@rygol.de
www.rygol.de

RYGOL DÄMMSTOFFE GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta
Straße B Nr. 1
02991 Lauta
Tel.: 03 57 22 - 921-0
Fax: 03 57 22 - 921-55
lauta@rygol.de
www.rygol.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf dem Stand unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen.
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage: Stand Oktober 2018